


※1 本装置はNS450/NS450Tのオプションとなります。




アタッチメント




タテシーラ



操作盤

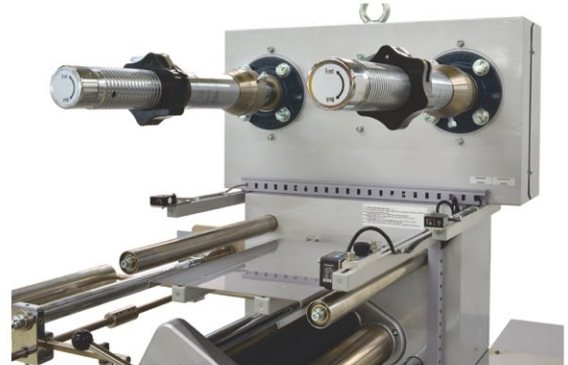

フィルムジョイントプレート(手動にて接続)

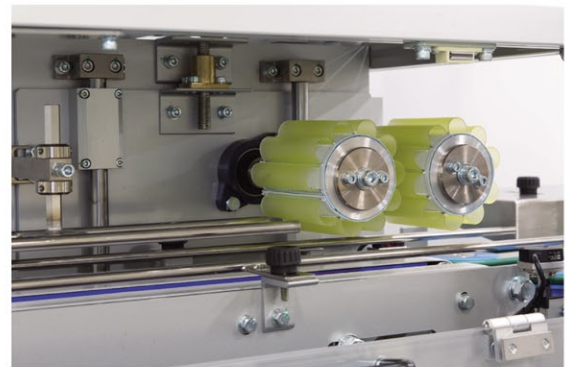

RDA(自動供給装置)【オプション】

【NS450/NS450Tの特長】

- 袋麺包装に特化した専用モデル。
- 従来機の耐久性をそのまま活かし、よりシンプルにコンパクト化。
- フィルム駆動にサーボモーター採用により、模様合わせの精度が向上。
- 海外の様々な国で評価頂いている、N-450シリーズの後継機となっております。

【NS450/NS450T仕様】

被包装品	袋麺
包装能力	MAX155包/分 (製品及び包材により異なります)
使用電力	3相 200V 3.8kW
標準仕様	カラータッチパネル操作/ヒータSSR制御方式
最大フィルム幅	370mm
最大ワークサイズ	NS450 : L126×W126×H34mm
最大ワークサイズ	NS450T : L126×W126×H45mm

トキワ工業株式会社